



APLAST
ROTOUMLDING
PIPING TOOLING

AQUAstay ZBIRALNIKI

za deževnico, pitno vodo in odpadno vodo

Ste vedeli, da z uporabo pitne vode za zalivanje plačate tudi kanalščino?


Ste vedeli, da ste z vgradnjo zbiralnika za deževnico in ponikovalnice oproščeni takse za čiščenje padavinskih vod?

Varčno in preudarno ravnanje z dragocenimi vodnimi viri je postalo ne samo ekološka, pač pa tudi življenjska nuja. Z AQUAstay zbiralniki lahko že danes poskrbite za vašo okoljsko prihodnost. Z vodo iz zbiralnikov lahko v vašem stanovanju ali hiši ustrezno nadomestite pitno vodo za splakanje stranišč, pranje avtomobilov in perila ter zalivanje vrta.

**Zavarujte vaše vodne vire že danes - za lepši okoljski jutri!
Izberite AQUAstay zbiralnike.**




za deževnico

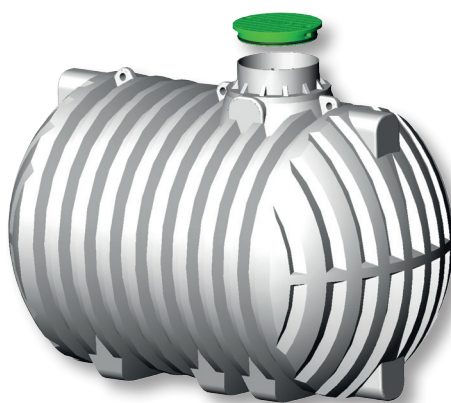


za pitno vodo
(certifikat W 270)




za odpadno vodo

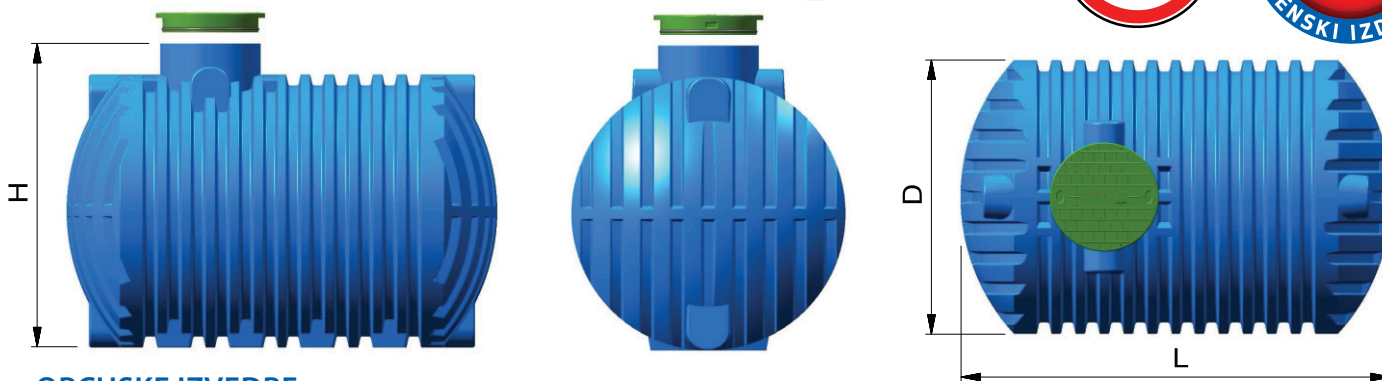

OPCIJSKE IZVEDBE



Nadgradnja revizijske odprtine z obroči ali teleskopskimi podaljškami



Varovalo

AQUAstay zbiralnike odlikujejo naslednje lastnosti:

- **VISOKA KAKOVOST** - izdelani iz polietilena, ki je ekološko razgradljiv, primeren za pitno vodo in živila - materiali testirani na razvoj mikroorganizmov (W270) v akreditiranem laboratoriju.
- **MULTIUPORABNOST** - za deževnico, pitno vodo in odpadno vodo.
- **GOSPODARNOST** - zmanjšanje porabe pitne vode - povrnitev investicije v dveh do treh letih.
- **ROBUSTNA IZVEDBA** - zaradi izdelave po rotacijskem postopku so zbiralniki do 12.000 l dobavljivi v monolitni izvedbi (ulito v enem kosu).
- **HITRA VGRADNJA IN ENOSTAVNA UPORABA** - majhna teža omogoča hiter in enostaven transport z vgradnjo. Izdelke odlikuje praktična uporaba ter hitro in enostavno čiščenje.
- **50-LETNA GARANCIJA** - na obstojnost ohišja zbiralnika (vgrajenega po navodilih proizvajalca).
- **STALNA ZALOGA** - organiziran transport in takojšnja dobava.
- **MOŽNOST NADGRADNJE** - s standardnim Aplast programom (obroči in priključki po želji kupca, peskolovi, lovilci maščob, ...).
- **ODPORNOST PROTI OGNJU** - razred E po standardu SIST EN 13501.
- **OBREMENITEV** - zbiralnike je dovoljeno vgrajevati brez razbremenilne plošče v površine, kjer statična osna obremenitev vozil ne presega 2,2 t ob nasutju 0,8 metra. V tem primeru je potrebno uporabiti litoželezni pokrov ustrezne nosilnosti z armirano betonskim vencem.

AQUAstay zbiralniki za vodo

Volumen	Višina (H)	Premer (D)	Dolžina (L)	Teža
2.000 l - L	1,6 m	ø 1,4 m	1,45 m	104 kg
2.500 l - L			1,75 m	120 kg
3.000 l - L			2,35 m	132 kg
3.500 l - XL	2,0 m	ø 1,7 m	1,80 m	158 kg
5.000 l - XL			2,45 m	216 kg
6.000 l - XL			2,90 m	258 kg
7.000 l - XL			3,35 m	298 kg
10.000 l - XL			4,40 m	384 kg
8.000 l - XXL	2,6 m	ø 2,3 m	2,60 m	262 kg
10.000 l - XXL			3,10 m	308 kg
12.000 l - XXL			3,65 m	352 kg
16.000 l - XXL			4,80 m	516 kg
18.000 l - XXL			5,30 m	556 kg
20.000 l - XXL			5,80 m	596 kg
30.000 l - XXL			8,50 m	856 kg
40.000 l - XXL			11,20 m	1.116 kg
50.000 l - XXL			13,40 m	1.376 kg



APLAST proizvodnja in trgovina d.o.o.
Petrovče 115a, 3301 Petrovče, Slovenija
www.aplast.si | info@aplast.si



VAŠ PRODAJALEC:



Cesta na Lavo 2a, 3310 Žalec
t +386 (0) 3 713 14 20
e info@zagozen.si
w www.zagozen.si